

LED 户外/专业球场灯照明灯具

STADIUM LIGHTING

LED 球场灯 BB-LD-Q14



产品特点

CERTIFICATE OF HONOR

- 高效的UL认证驱动。
- 进口原装Lumileds 5050 LED芯片。
- 采用空气对流主动散热方式，灯具保持较低工作温度。
灯罩表面经防腐和电泳处理，可在海边使用。
- 防尘、防潮、防水，IP66等级。
- 优秀的光学设计，更高的发光效率。 TIR镜头设计，光斑均匀，高效率，低眩光，投光远。
- 与传统灯具相比可节约能源70%-80%。
- 多种智能控制方式，如DALI、DMX等，可以灵活控制照明灯具。
- 加装激光定位器调整角度，光照可精准到点，提高现场照明指标。
- 光束角8°; 20°; 40°; 60°; 90°; 140x100°可选。



后视图

产品编号

IDENTIFICATION OF PRODUCT

产品编号	额定功率	重量 (kg)	光通量 (lm)	外观尺寸 (mm)
BB-LD-200W-Q14	200W	4.5	30000lm	L391*W431*H458
BB-LD-300W-Q14	300W	5.6	45000lm	L391*W481*H592
BB-LD-400W-Q14	400W	7.9	60000lm	L391*W481*H726

LED 户外/专业球场灯照明灯具

STADIUM LIGHTING

技术参数


TECHNICAL PARAMETERS

光源	Lumileds	材质	压铸铝
光效	150lm/W	认证	CE,CMA,CCC
输入电压	100-277VAC	环保指令	ROHS
频率范围	50-60Hz	工作湿温度	-25°C ~ +45°C ; 20%~90%RH
透镜角度	8°; 20°; 40°; 60°; 90°; 140x100°	储存湿温度	-40°C ~ +80°C ; 10%~95%RH
色温 (CCT)	2700-6500K(可选)	防护等级	Ip66
显色指数 (CRI)	>75	寿命	50000小时(25°C)
功率因数 (PF)	>0.95	防护等级	Ip66
启动时间	<0.5S	机械冲击保护代码	Ik07
防浪涌电压	10KV	颜色	银灰色
电源效率	93%	质保期	5年

配光曲线图

SURFACE OF INTENSITY

DISTRIBUTION

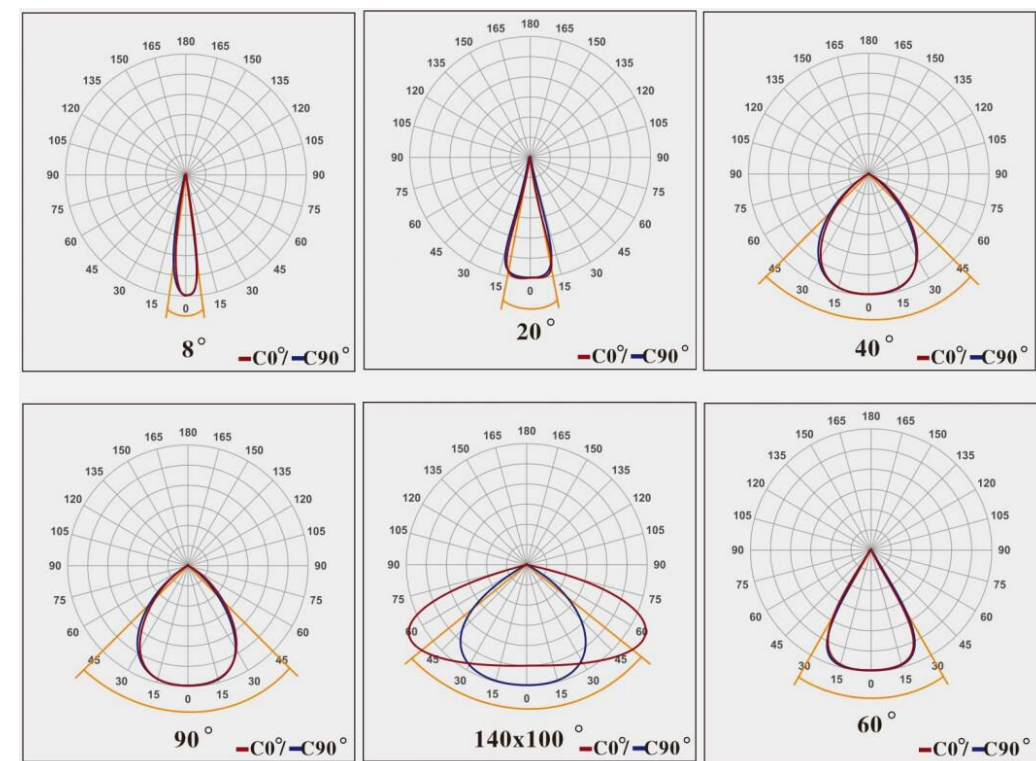

应用图例

PRODUCT APPLICATION

